



Instructional Supplement for Full-Body Harness with High-Vis Vest

Section 1: Warnings



Before using this product, the user must read, understand and comply this supplement as well as the Instructions for Full Body Harnesses also included with this product. Failure to comply with the instructions, labels and warnings provided with this product may result in serious injury or death.

If you have any questions about the safe and proper use of this product, or any element of your Personal Fall Arrest System, seek immediate assistance from a competent person or supervisor.

Section 2: Use and Limitations

This product is designed to provide a level of enhanced visibility for workers who are exposed to fall hazards in environments where vehicular traffic, the operation of heavy equipment and other activities or conditions may pose a hazard as well. 7018-series model #'s meet or exceed the requirements of ANSI/ISEA 107-1999 for Class II high-visibility.

Based upon your application, other protective clothing or personal protective equipment may be required – see a competent person or supervisor for assistance if you have questions about your equipment.

2.1 – General Use

All FallTech High-Vis Vest Harnesses can be used for fall arrest and travel restraint. 7018-series model numbers may also be used for work positioning. See Section 2 and 3 of the FBH Instructions for details.

2.2 - Donning and Adjustment

Before donning and adjusting your Vest Harness, inspect the product in accordance with Section 8 of your FBH Instructions and ensure that the vest is properly attached and secured. See figure 1.

1. Lift the harness by the back D-ring and untangle the straps, allowing the leg straps to hang free.
2. Don the vest harness as you would a jacket, ensuring that the back D-ring is between your shoulder blades. See figure 2.
3. Fasten the chest strap buckle.
4. Fasten both leg straps – they should be adjusted to be snug, but not tight.
5. Adjust the chest strap and right and left torso strap adjusters so that the harness fits snug, but not tight.
6. Zip up the vest and proceed to your work location. See figure 3 of this supplement and Section 3.5 of your FBH Instructions for details.

2.3 - Leg Strap Stash Pouch

If you will not be exposed to any fall hazards, and will not be tied-off, the leg straps may be unfastened and stashed in the inner pouch in the back of the vest. See figure 4.

Warning: Never attempt to tie-off with the leg straps stashed. Always ensure that all straps are fastened and properly adjusted prior to tying off. Failure to do so may result in serious injury or death.

2.4 - Lanyard Keeper

7018-series model numbers are equipped with a single lanyard keeper. See figure 5 for details.

Warning: Never use a hip or side D-ring as a lanyard keeper (to stow the second leg of a dual-leg lanyard).

2.5 - Tying Off

See Section 3 of your FBH Instructions.

Section 3: Inspection, Maintenance and Storage

This product must be thoroughly inspected by the user before each use. Refer to Section 8 of your FBH Instructions for critical inspection details and procedures. If this product does not pass the inspection, immediately remove it from service and have it replaced. **Failure to do so may result in serious injury or death.**

Your full-body harness (FBH) should be maintained and stored in accordance with Section 9 of your FBH Instructions. The vest may be hand-washed in a light solution of soap and water and should be hung and allowed to air dry. Re-attach the vest as shown in figure 1.



Suplemento instructivo para el Arnés de cuerpo completo con chaleco de alta visibilidad

Sección 1: Advertencias



Antes de utilizar este producto, el usuario debe leer, comprender y cumplir con este suplemento, así como las instrucciones para los Arnés de cuerpo completo que también se incluyen con este producto. El incumplimiento de las instrucciones, etiquetas y advertencias proporcionadas con este producto, puede provocar lesiones graves o la muerte.

Si tiene alguna pregunta acerca de la seguridad y el uso apropiado de este producto, o cualquier elemento de su Sistema personal de detención de caídas, solicite asistencia inmediata a una persona competente o a un supervisor.

Sección 2: Uso y limitaciones

Este producto está diseñado para proporcionar un nivel de mayor visibilidad para los trabajadores que estén expuestos a peligros de caídas en entornos donde el tráfico vehicular, la operación de equipos pesados y otras actividades o condiciones puedan constituir un riesgo. Los números de modelos de la serie 7018 cumplen o superan los requisitos de ANSI/ISEA 107-1999 para la alta visibilidad de la Clase II.

Con base en su aplicación, puede ser necesario el uso de otra ropa protectora o equipos de protección personal; si tiene preguntas acerca de su equipo, consulte a una persona competente o supervisor para recibir asistencia.

2.1 - Uso general

Todos los Arnés con chaleco de alta visibilidad de FallTech pueden ser utilizados para la detención de caídas y restricción de desplazamientos. Los números de modelos de la Serie 7018 también pueden utilizarse para el posicionamiento del trabajo. Consulte las Secciones 2 y 3 para los detalles de las Instrucciones para el Arnés de cuerpo completo (FBH, por sus siglas en inglés).

2.3 - Colocación y ajuste

Antes de ponerse y ajustar su Arnés con chaleco, inspeccione el producto de acuerdo con la Sección 8 de las instrucciones del FBH y asegúrese de que el chaleco esté correctamente acoplado y asegurado. Ver la figura 1.

1. Levante el arnés por el anillo en "D" de la espalda y desenrede las correas, y permita que las correas de las piernas cuelguen libremente.

2. Coloque el arnés con chaleco como si fuera una chaqueta, asegurándose de que el anillo en "D" de la espalda quede entre los omóplatos. Ver la figura 2.
3. Asegure la hebilla de la correa en el pecho
4. Ajuste las correas de las piernas - deben acoplarse para estar bien ajustadas, pero no apretadas.
5. Ajuste la correa del pecho y los ajustadores de correa de la derecha e izquierda del torso, para que el arnés quede bien ajustado, pero no apretado.
6. Cierre la cremallera del chaleco y diríjase a su lugar de trabajo. Consulte la figura 3 de este suplemento y la Sección 3.5 de las Instrucciones del FBH para conocer más detalles.

2.3 - Compartimiento para la correa de las piernas

Si no va a estar expuesto a cualquier peligro de caídas, y no estará atado, las correas de las piernas pueden aflojarse y guardarse en el compartimiento interior en la parte de atrás del chaleco. Ver la figura 4.

Advertencia: Nunca intente atarse con las correas de las piernas guardadas. Siempre asegúrese de que todas las correas están acopladas y ajustadas correctamente antes de atarse. No hacerlo puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

2.4 - Sujetador de cuerdas

Los números de modelos de la Serie 7018 están equipados con un sujetador de cuerdas único. Ver los detalles en la figura 5.

Advertencia: Nunca use un anillo en "D" en la cadera o lateral como un sujetador de cuerdas (para colocar el segundo extremo de una cuerda doble para las piernas).

2.5- Atar

Ver la sección 3 de las instrucciones del FBH.

Sección 3: Inspección, mantenimiento y almacenamiento

El usuario debe inspeccionar exhaustivamente este producto, antes de cada uso. Refiérase a la Sección 8 de las instrucciones del FBH para los detalles fundamentales de la inspección y los procedimientos. Si este producto no pasa la inspección, retírelo del servicio inmediatamente y sustitúyalo. **No hacerlo puede ocasionar lesiones graves o la muerte.**

Su arnés de cuerpo completo (FBH) debe mantenerse y almacenarse de conformidad con la Sección 9 de las Instrucciones del FBH. El chaleco puede ser lavado a mano en una solución ligera de agua y jabón, y debe colgarse y dejar secar al aire. Vuelva a colocar el chaleco como se muestra en la figura 1.

MFBH02 ALX

Figure 1

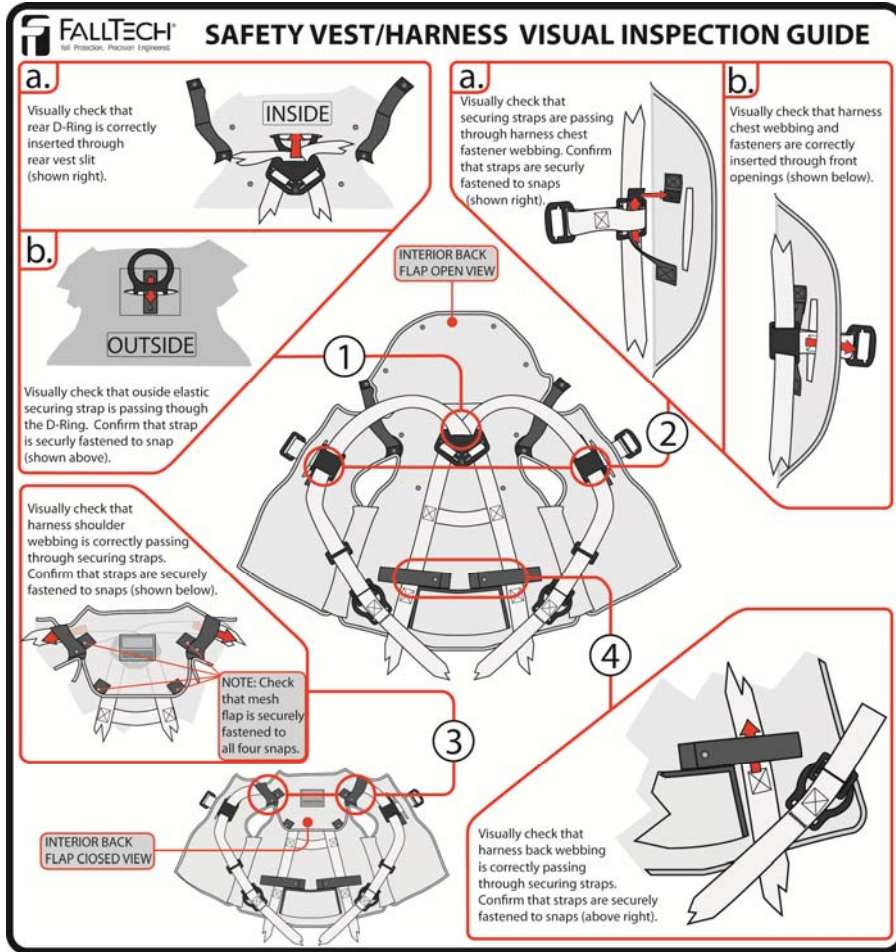


Figure 2

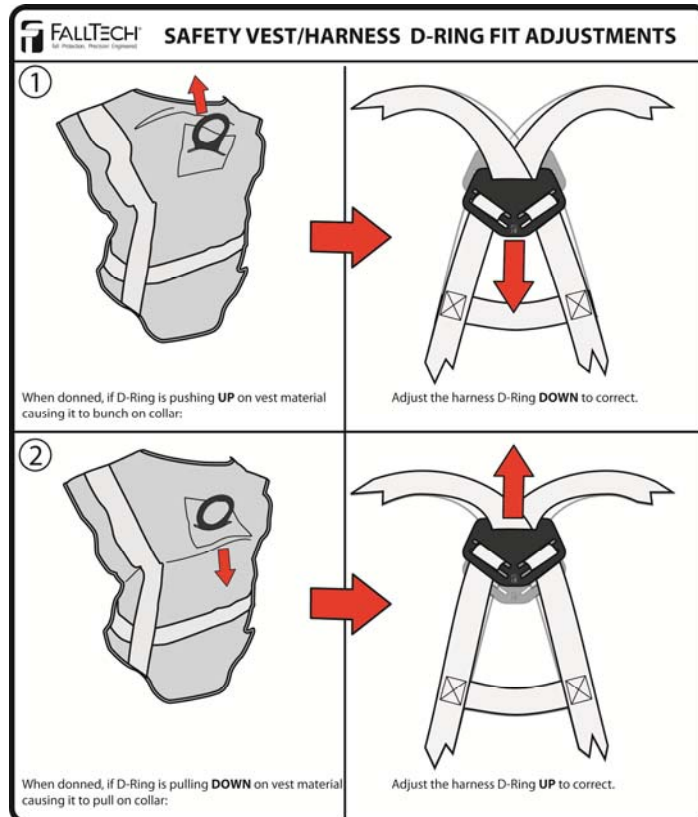


Figure 3

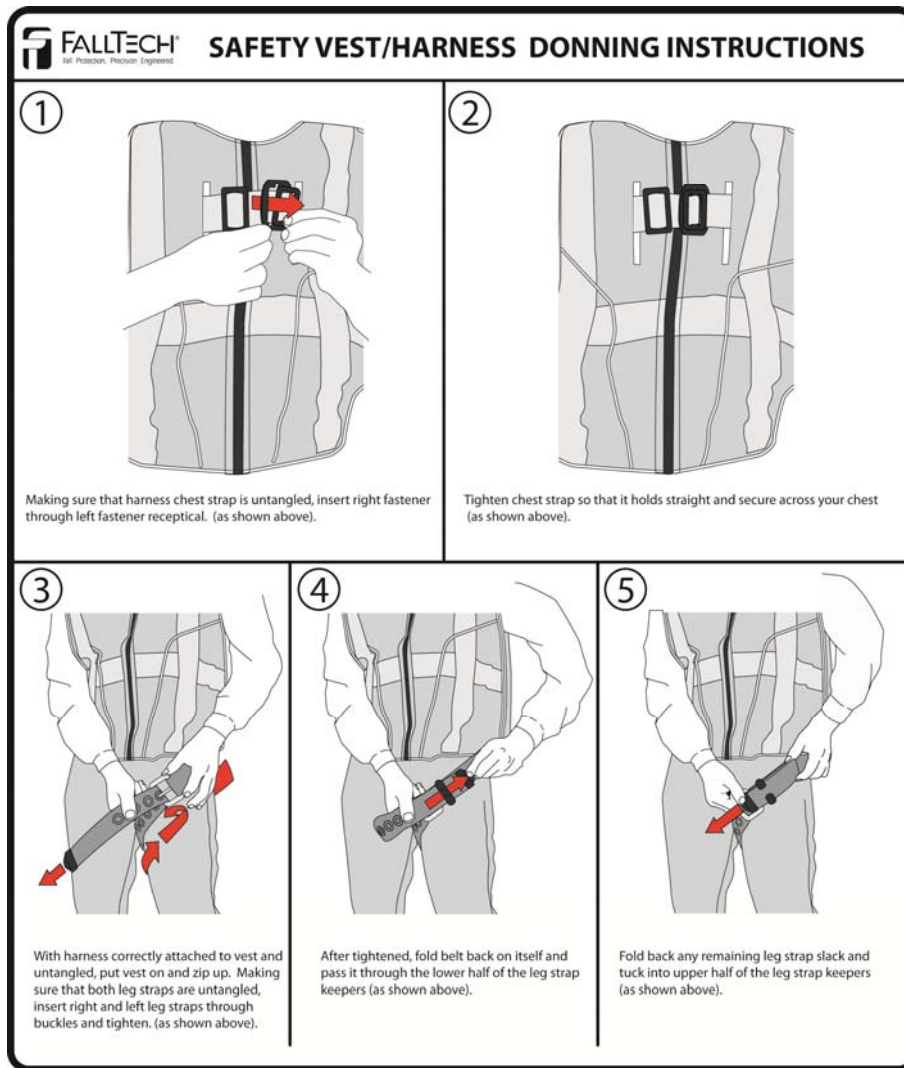


Figure 4


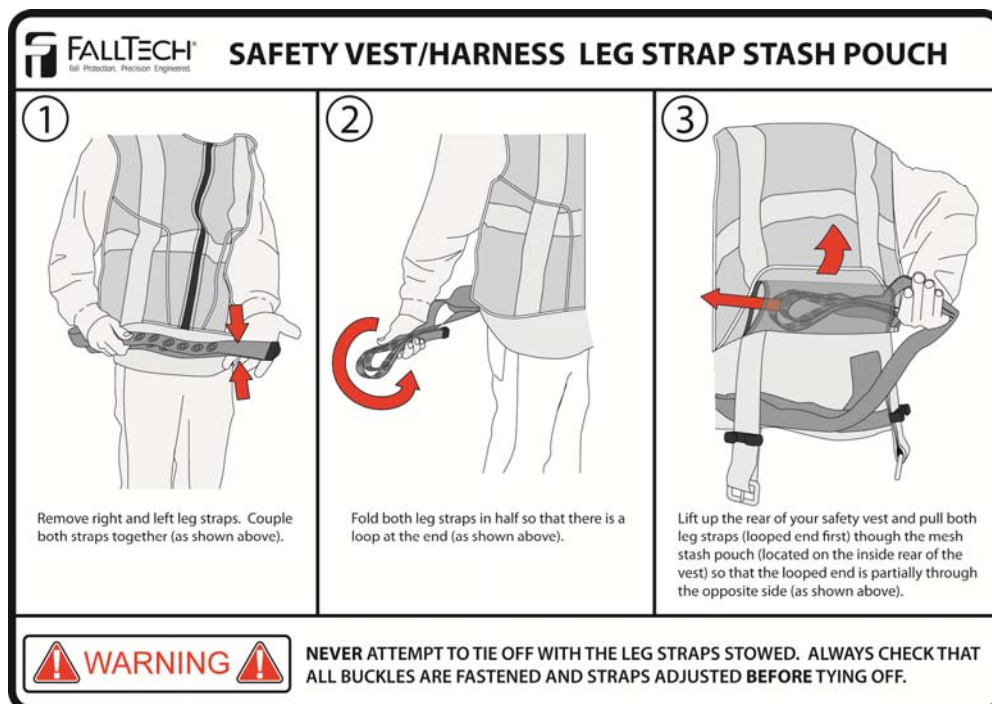


Figure 5



This Instructional Supplement pertains to the following products:

Model #	Description	Model #	Description
7018LXO	3-D FBH, Large/X-Large (Orange)	7015LXO	1-D FBH, Large/X-Large (Orange)
70182X3XO	3-D FBH, 2X-Large/3X-Large (Orange)	70152X3X0	1-D FBH, 2X-Large/3X-Large (Orange)
7018LXL	3-D FBH, Large/X-Large (Lime)	7015SML	1-D FBH, Small/Medium (Lime)
70182X3XL	3-D FBH, 2X-Large/3X-Large (Lime)	7015LXL	1-D FBH, Large/X-Large (Lime)
		70152X3XL	1-D FBH, 2X-Large/3X-Large (Lime)

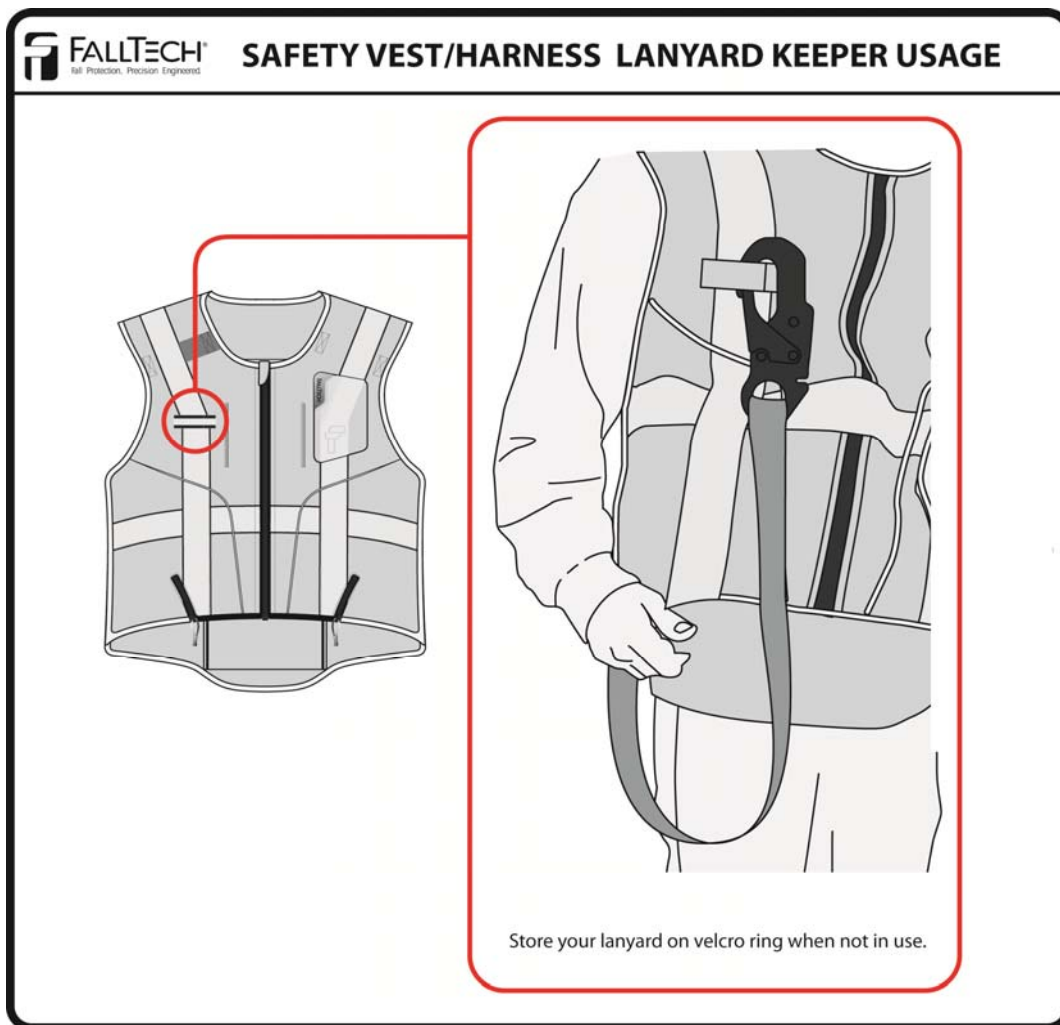

This Full Body Harness with High-Visibility Vest is part of Personal Fall Arrest System. The user of this product must read, understand and comply with all instructional materials, labels and warnings for each component of the system. Failure to do so may result in serious injury or death.

Do not attempt to alter, modify or repair any element of this product. If it fails to pass inspection, remove from service. For questions regarding the use, care and service of this product, please contact FallTech:

Alexander Andrew, Inc. (dba FallTech)
 1306 South Alameda Street
 Compton, CA 90221
 1-323-752-0066 www.falltech.com

Figura 1

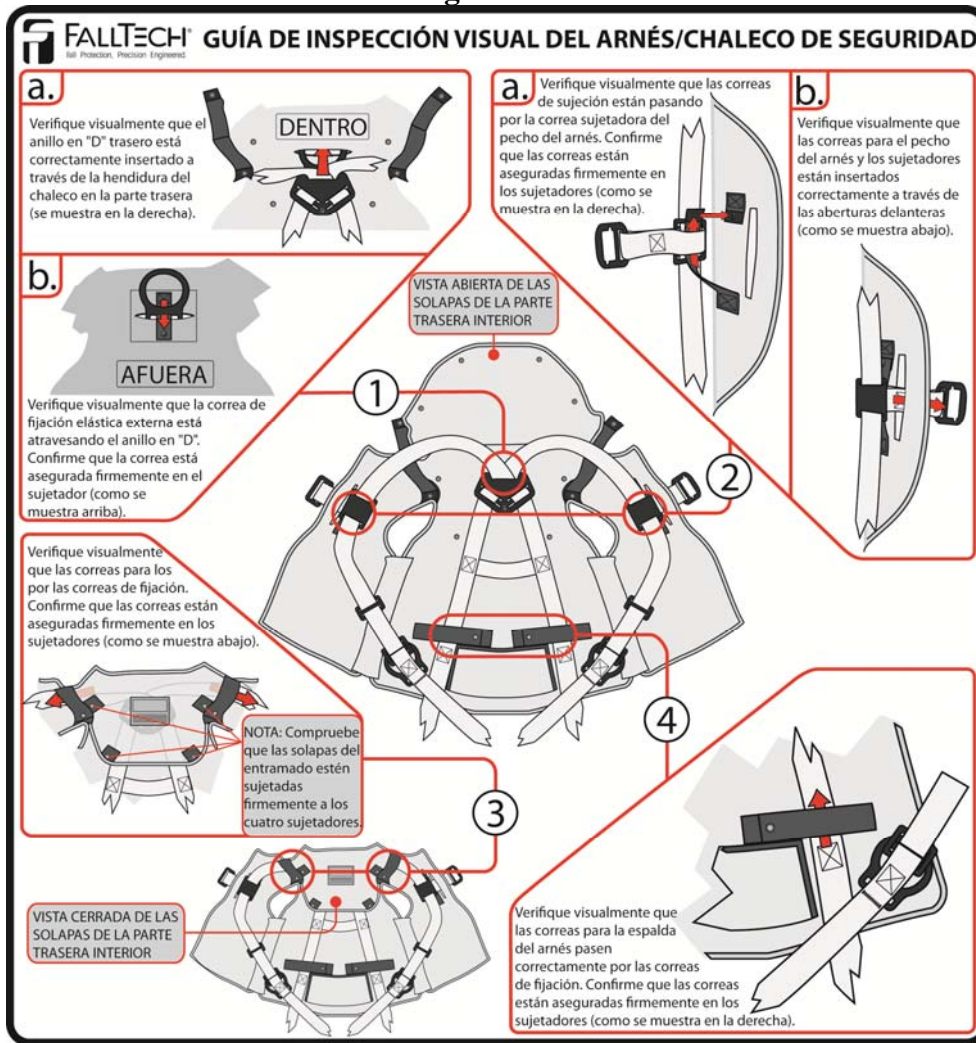


Figura 2

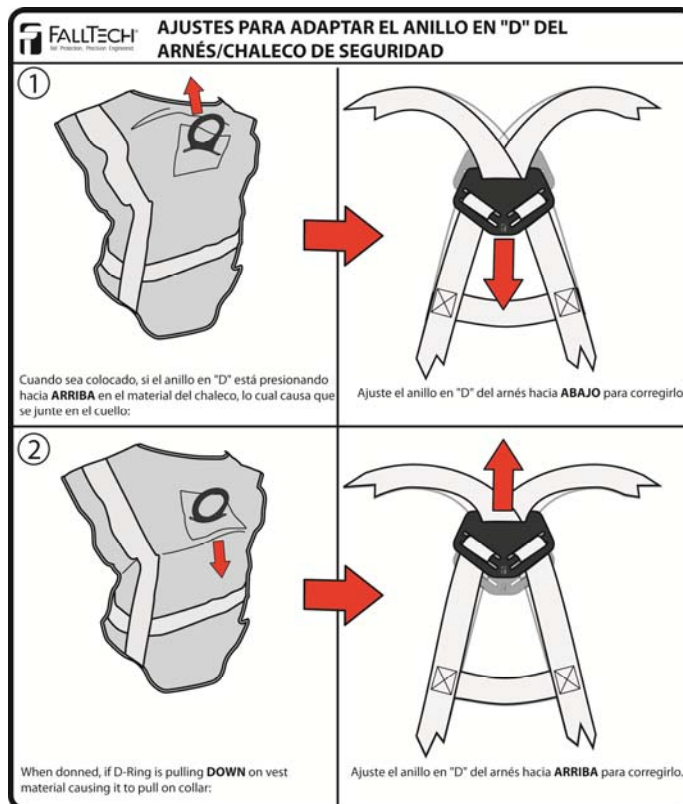
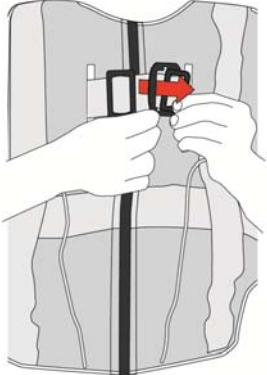



Figura 3

FALLTECH
Fall Protection. Precision Engineered.


**INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DEL
ARNÉS/CHALECO DE SEGURIDAD**

① 


Al asegurarse de que la correa del pecho del arnés no se enrede, inserte el sujetador derecho por el receptáculo del sujetador izquierdo (como se muestra arriba).

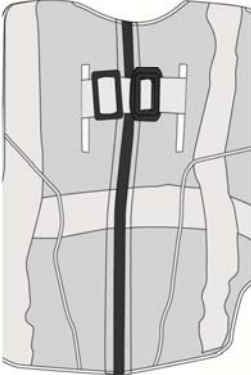② 


Apriete la correa del pecho para que se sostenga y asegure sobre su pecho (como se muestra arriba).

③ 

Con el arnés correctamente conectado al chaleco y sin enredar, colóquese el chaleco y suba el cierre. Asegúrese de que ambas correas de las piernas estén desenredadas, inserte las correas de la pierna derecha e izquierda por las hebillas y apriete (como se muestra arriba).

④ 

Una vez ajustado, doble la correa hacia atrás y pásela por la mitad inferior de los sujetadores para las correas de las piernas (como se muestra arriba).

⑤ 

Doble hacia atrás la correa remanente de la pierna e introdúzcala en la mitad superior de los sujetadores para las correas de las piernas (como se muestra arriba).

Figura 4

FALLTECH
Fall Protection. Precision Engineered.

**COMPARTIMIENTO PARA LAS CORREAS DE LAS PIERNAS
DEL ARNÉS/CHALECO DE SEGURIDAD**

① 

Remueva las correas de las piernas derecha e izquierda. Acople ambas correas (como se muestra arriba).

② 


Doble ambas correas de las piernas por la mitad de modo que quede un bucle al extremo (como se muestra arriba).

③ 

Levante la parte posterior de su chaleco de seguridad y hale ambas correas de las piernas (primero el extremo en bucle) por el compartimiento para las correas (ubicado en la parte lateral trasera del chaleco) para que el extremo en bucle pase por el lado opuesto (como se muestra arriba).

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️ NUNCA INTENTE ATARSE CON LAS CORREAS DE LAS PIERNAS GUARDADAS. SIEMPRE VERIFIQUE QUE TODAS LAS HEBILLAS ESTÁN SUJETADAS Y LAS CORREAS ESTÁN AJUSTADAS ANTES DE ATARSE.

Figura 5

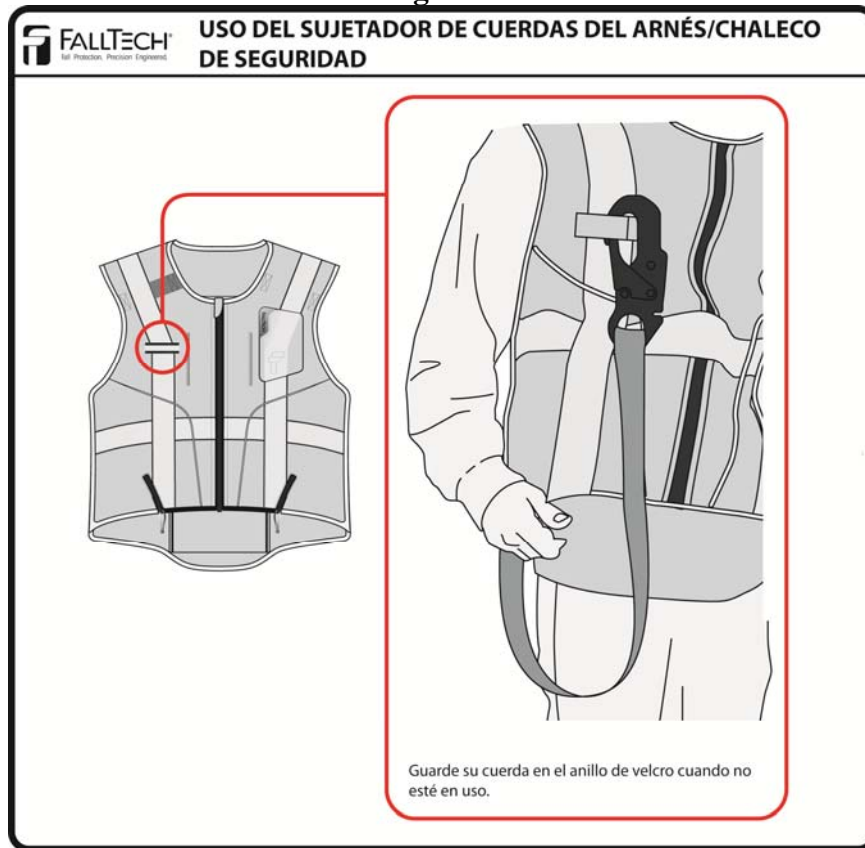

Este Suplemento de instrucción hace referencia a los siguientes productos:

No. de modelo	Descripción	No. de modelo	Descripción
7018LXO	3-D FBH, Grande/X-Grande (Naranja)	7015LXO	1-D FBH, Grande/X-Grande (Naranja)
70182X3XO	3-D FBH, 2X-Grande/3X-Grande (Naranja)	70152X3XO	1-D FBH, 2X-Grande/3X-Grande (Naranja)
7018LXL	3-D FBH, Grande/X-Grande (Cal)	7015SML	1-D FBH, Pequeño/Mediano (Cal)
70182X3XL	3-D FBH, 2X-Grande/3X-Grande (Cal)	7015LXL	1-D FBH, Grande/X-Grande (Cal)
		70152X3XL	1-D FBH, 2X-Grande/3X-Grande (Cal)



Este arnés de cuerpo completo con chaleco de alta visibilidad es parte del Sistema personal de detención de caídas. El usuario de este producto debe leer, entender y cumplir con todos los materiales de instrucción, las etiquetas y las advertencias para cada componente del sistema. No hacerlo puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

No trate de alterar, modificar o reparar cualquier elemento de este producto. Si no logra pasar la inspección, retire del servicio. Si tiene preguntas sobre el uso, cuidado y mantenimiento de este producto, comuníquese con FallTech:

Alexander Andrew, Inc. (dba FallTech)
 1306 South Alameda Street
 Compton, CA 90221
 1-323-752-0066 www.falltech.com